


Spezifikation LED weiß für Blitzgenerator BG-VS1

Spitzenleistung	3.7W _{pk} pro LED, 22.2W _{pk} gesamt, Tastverhältnis max. 20ms/1sec
Flussspannung	3.7V pro LED @ 1A, 6 LEDs, gesamt: 22.2V
Strom	1A, Spitzenstrom, Tastverhältnis max. 20ms/1sec
Lichtspitzenleistung	2600lm _{pk} gesamt pro Patine (Spitzenleistung)
Farbtemperatur	5000K
CRI	82
Abstrahlwinkel ohne Linse	ca. 80° (Vollwinkel, 50%)
Abmessung	Durchmesser 40(-0,5) mm, 1 Montage Loch mittig, Ø3.2mm
Bauhöhe	4mm
Leiterplattendicke	1.6mm, Alu-Platine

Anschluss über Löt pads, 2mm x 4 mm, Anode(A,+), Kathode (K,-)

Kathodenanschluss am Kabel schwarz markiert (wenn Kabel montiert).

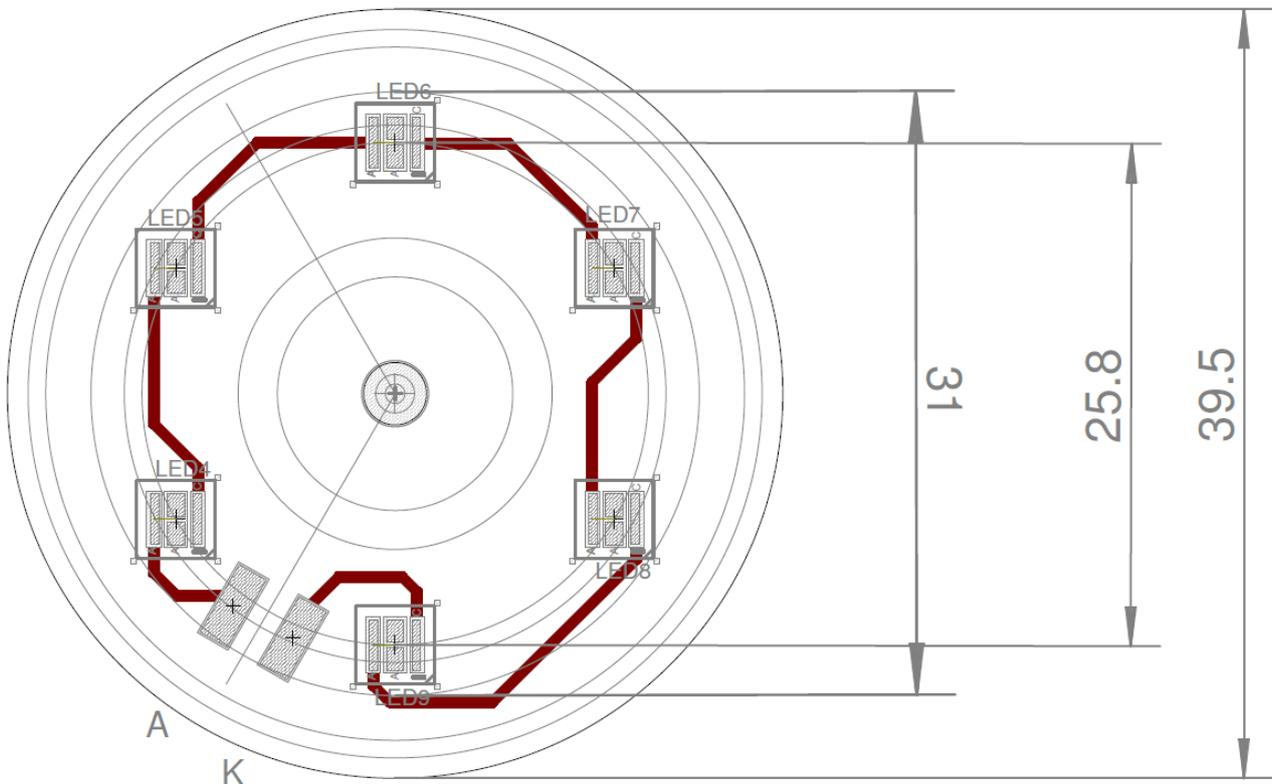

Abmessungen der LED-Platine, Dicke Substrat: 1.6mm.